


Flange Slip On - ASA 300

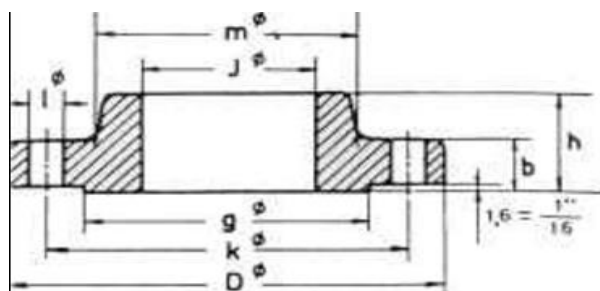

DN	D	b	k	h	m	J	g	st	l
1/2"	95,2	14,3	66,7	22,2	38,1	22,3	34,9	4	15,9
3/4"	117,5	15,9	82,5	25,4	47,6	27,7	42,9	4	19
1"	123,8	17,5	88,9	27	54	34,5	50,8	4	19
1 1/4"	133	19	98,4	27	63,5	43,2	63,5	4	19
1 1/2"	155,6	20,6	114,3	30,2	69,8	49,5	73	4	22,2
2"	165	22	127	33,3	84,1	62	95,1	8	19
2 1/2"	190,5	25,4	149,2	38,1	100	74,7	104,8	8	22,2
3"	209,5	28,6	168,3	42,9	117,5	90,7	127	8	22,2
4"	254	31,8	200	47,6	146	116,1	157,2	8	22,2
5"	279,4	34,9	234,9	50,8	177,8	143,8	185,7	8	22,2
6"	317	36,5	269,9	52,4	206,4	170,7	215,9	12	22,2
8"	5	41,3	330,2	61,9	260,3	221,5	269,9	12	25,4
10"	444,5	47,6	387,3	66,7	320,7	276,4	323,8	16	28,6
12"	520,7	50,5	450,8	73	374,6	327,2	381	16	31,7
14"	584,2	54	514,3	76,2	425,4	359,2	412,7	20	31,7
16"	647,7	57,2	571,5	82,5	482,6	410,5	469,9	20	34,9
18"	711,2	60,3	628,5	88,9	533,4	461,8	533,4	24	3,9
20"	714,7	63,5	685,8	95,2	587,4	513,1	584,2	24	34,9
24"	914,4	68,8	812,8	106,4	701,7	616	692,1	24	41,3