


Flange Slip On - ASA 150

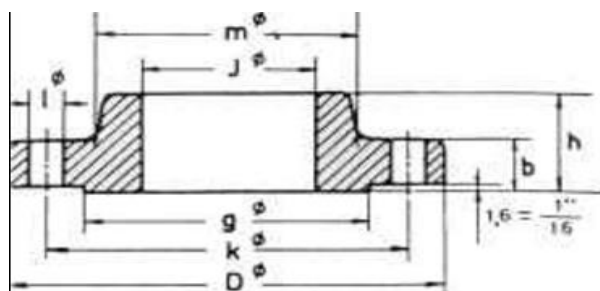

DN	D	b	k	h	m	J	g	st	l
1/2"	88,9	11,1	60,3	15,9	30,2	22,3	34,9	4	15,9
3/4"	98,4	12,7	69,8	15,9	38,1	27,7	42,9	4	15,9
1"	107,9	14,3	79,4	17,5	49,2	34,5	50,8	4	15,9
1 1/4"	117,5	15,9	88,9	20,6	58,7	43,2	63,5	4	15,9
1 1/2"	127	17,5	98,4	22,2	65,1	49,5	73	4	5,9
2"	152,4	19,1	120,6	25,4	77,8	62	92	4	19
2 1/2"	177,8	22,2	139,7	28,6	90,5	74,7	104,8	4	19
3"	190,5	23,8	152,4	30,2	107,9	90,7	127	4	19
4"	228,6	23,8	190,5	33,3	134,9	116,1	157,2	8	19
5"	254	23,8	215,9	36,5	163,5	143,8	185,7	8	22,2
6"	279,4	25,4	241,3	39,7	192,1	170,7	215,9	8	22,2
8"	342,9	28,6	298,4	44,4	246,1	221,5	269,9	8	22,2
10"	406,4	30,2	361,9	49,2	304,8	276,4	323,8	12	25,4
12"	482,6	31,8	431,8	55,6	365,1	327,2	381	12	25,4
14"	533,4	34,9	476,2	57,1	400	259,2	412,7	12	28,6
16"	596,9	36,5	539,7	63,5	457,2	410,5	469,9	16	286
18"	635	39,7	577,8	68,3	504,8	461,8	533,4	16	31,7
20"	698,5	42,9	635	73	558,8	513,1	584,2	20	31,7
24"	812,8	47,6	749,3	82,5	663,6	616	692,1	20	34,9