


Flange Welding Neck - ASA 300

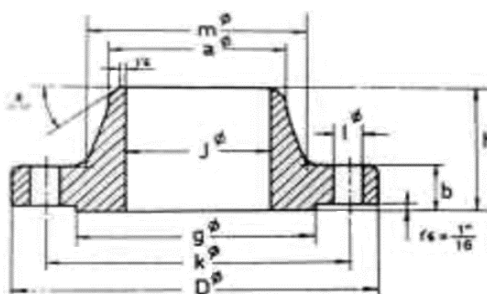

DN	a	D	b	k	h	m	J	g	st	l
1/2"	21,3	95,2	14,3	66,7	52,4	38,1	15,8	34,9	4	15,9
3/4"	26,7	117,5	15,9	82,5	57,1	47,6	20,8	42,9	4	19,1
1"	33,5	123,8	17,5	88,9	61,9	54	26,7	50,8	4	19,1
1 1/4"	42,2	133,4	19,1	98,4	65,1	63,5	35,1	63,5	4	19,1
1 1/2"	48,3	155,6	20,6	114,3	68,3	69,8	40,9	73	4	22,2
2"	60,5	165,1	22,2	127	69,8	84,1	52,6	92,1	8	19,1
2 1/2"	73,2	190,5	25,4	149,2	76,2	100	62,7	104,8	8	22,2
3"	88,9	210	28,6	168,3	79,4	117,5	78	127	8	22,2
4"	114,3	254	31,8	200	85,7	146,1	102,4	157,2	8	22,2
5"	114,2	279,4	34,9	235	98,4	177,8	128,3	185,7	8	22,2
6"	168,4	317,5	36,5	269,9	98,4	206,4	154,2	215,9	12	22,2
8"	219,2	381	41,3	330,2	111,1	260,4	202,7	269,9	12	25,4
10"	273,1	444,5	47,6	387,3	117,5	320,7	254,5	323,8	16	28,6
12"	323,9	520,7	50,8	450,8	130,2	374,6	304,8	381	16	31,7
14"	355,6	584,2	54	514,3	142,9	425,4		412,7	20	31,7
16"	406,4	647,7	57,2	571,5	146,1	482,6		469,9	20	34,9
18"	457,2	711,2	60,3	628,6	158,8	533,4		533,4	24	34,9
20"	508	774,7	63,5	685,8	161,9	587,4		584,2	24	34,9
24"	609,6	914,4	69,8	812,8	168,3	701,7		692,1	24	41,3